

Tack för ditt köp!

Läs följande instruktioner noggrant för en felfri och korrekt installation.
Behåll därefter manualen för eventuell referens av produkten.



Xerolight Cobh är en serie fasta LED downlights för infällt montage försedd med en effektiv reflektorlins med en djup placering av LED-dioden vilket sprider ett brett samt skarpt ljus. Lämpar sig i t.ex. hall, vardagsrum, kök samt badrum (IP44). Utrustad med kraftfullt LED-chip från SHARP och har en lång livslängd på 50000 timmar. Armaturhus av robust aluminium i stilren matt vit färg. Levereras inklusive dimbar 230V konstantström driver.

74998366 levereras **inklusive dimbar driver**.



Specifikationer

Artikel	74998366
Benämning	Xerolight Cobh 13W 2700K Inkl. Driver
Effekt	13W
Driftsätt	Konstantström 300mA
Inkl. driver	Ja
Drivdonsmodell	Konstantström 300mA
Inkl. ljuskälla	Ja, integrerad LED
Håltagning	Ø 70 mm
Dimbar	Ja, 10-100%
Anslutning	Snabbkoppling, JST-SM
Ljusflöde / Armaturlumen	950 lm
Spridningsvinkel	45°
Färgtemperatur	2700K (Varmvit)
Livslängd	50000h
Montage	Infälld
Infästning	Montagefjäder
Ställbar	Nej°
Roterbar	Nej
Taktjocklek	1-30 mm
Kapslingsklass	IP44
Färgåtergivning	RA>85
LED-chip	SHARP
Finish	Vit
Vidarekoppling	Ja, seriekoppling

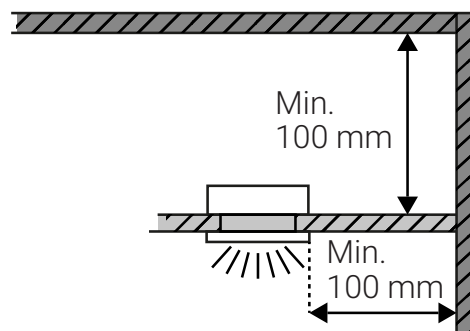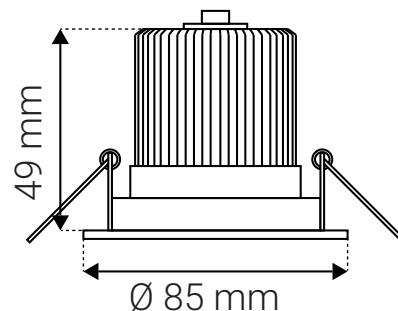

Minsta inbyggnadsmått.
Infällnadsbox ska användas!



Generell information

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen.






Armaturen bör endast installeras och eller repareras av behörig installatör och i enlighet med gällande föreskrifter.

Installation

- » Armaturen får ej modifieras.
- » Se till att spänningen är frånslagen före installation och/eller underhåll.
- » Armaturen är endast avsedd för inomhusbruk.
- » Armaturen placeras isolerat, i ett väl ventilerat utrymme långt ifrån värmekällor.
- » Minst inbyggnadsmått i oisolerat utrymme är 100 x 100 x 100 mm.
- » **Strömmen får aldrig brytas eller slås till på sekundärsidan då detta kan skada eller förstöra dioden.**

Underhåll

- » Rengör armaturen med mjuk trasa; lätt fuktig vid behov.
- » Använd aldrig alkohol, lösningsmedel eller andra liknande rengöringsmedel
- » Se till att produkten är helt torr innan installation och användning.

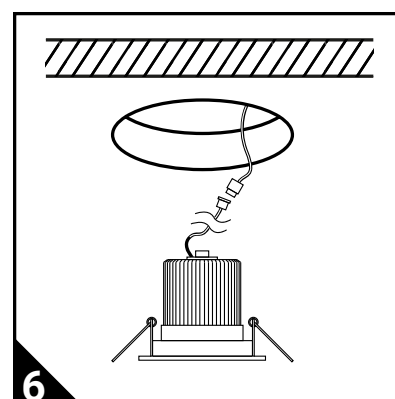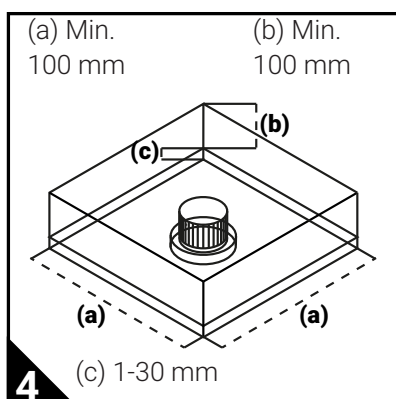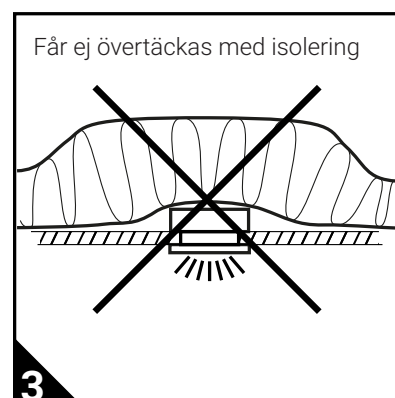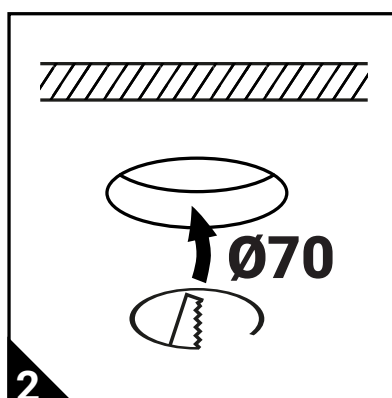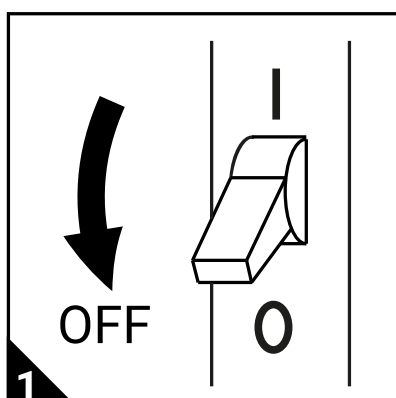

Tillbehör

JST-SM

Artikel	Benämning
74999449	LED-förgrening med JST-SM
74999441	LED-förlängning med JST-SM, 1 meter
74999442	LED-förlängning med JST-SM, 2 meter
74999443	LED-förlängning med JST-SM, 3 meter
74999445	LED-förlängning med JST-SM, 5 meter